

REMORQUES À PLATEFORME BASCULANTE

Série des remorques à plateforme

- 1 Essieu surbaissé de 4 po**
Dessus de plateforme plus bas, ce qui donne un angle de chargement moins abrupt et facilite le chargement de la machinerie.
- 2 Plaque pour recevoir un treuil**
Permet de charger de l'équipement, peu importe son état.

- 3 Plateforme qui bascule à 100 %**
Moins de risque d'endommagement, car lors du chargement, c'est le cadre de la remorque qui supporte la charge et non l'essieu arrière. Cela évite de transférer le poids sur l'essieu arrière.
- 4 Possibilité de commande sans fil (en option)**
Permet de gagner du temps. La commande à distance vous évite de devoir vous rendre au coffre.



Modèle TD-20

Spécifications techniques (remorques à plateforme basculante)

	TD-18	TD-20
Largeur intérieure	80 po	80 po
Longueur intérieure	216 po	240 po
Essieux	N° 1 : 2 x 5 200 lb (surbaissé de 4 po) N° 2 : 2 x 7 000 lb (surbaissé de 4 po)	N° 1 : 2 x 5 200 lb (surbaissé de 4 po) N° 2 : 2 x 7 000 lb (surbaissé de 4 po)
Freins	électriques	électriques
Pneus	N° 1 : ST-225/75R15 8 plis N° 2 : ST-235/80R16 10 plis	N° 1 : ST-225/75R15 8 plis N° 2 : ST-235/80R16 10 plis
Poids à vide	N° 1 : 2 500 lb, N° 2 : 2 600 lb	N° 1 : 2 700 lb, N° 2 : 2 800 lb
Capacité de chargement	N° 1 : 7 500 lb, N° 2 : 10 000 lb	N° 1 : 7 500 lb, N° 2 : 10 000 lb
Longueur hors tout	288 po	312 po
Largeur hors tout	101,5 po	101,5 po
Plancher	madrier traité 2/3	madrier traité 2/3
Éclairage	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou peint	galvanisé à chaud ou peint
Options	Chargeur à batterie intelligent, roue de secours, manette sans fil et treuil électrique	

ROBUSTES ET BIEN PENSÉES

Remorques à plateforme basculante • Remorques pour automobiles et équipements • Remorques de paysage



Tél. : 819 395-1155 | Téléc. : 819 395-1151
info@nnremorques.ca

Pour plus de renseignements, visitez-nous sur
www.nnremorques.ca

N&N remorques se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Détaillant




Le meilleur investissement quand on parle fiabilité et durabilité

Choisir N&N,
c'est opter pour...

- ✓ la fiabilité au meilleur prix
- ✓ un vaste choix de remorques pour toutes les utilités
- ✓ des matériaux robustes de grande qualité

REMORQUES DE PAYSAGEMENT

- 1** **Lumières DEL**
Éclairage supérieur avec une meilleure durée de vie.
- 2** **Pieds stabilisateurs arrière**
Solidifie le derrière de la remorque lors du chargement pour éviter de gauchir le châssis.
- 3** **Suspension à glissière conçue par N&N**
Suspension plus robuste offrant une meilleure durée de vie.
- 4** **Crochets d'arrimage**
Permet d'attacher l'équipement facilement.

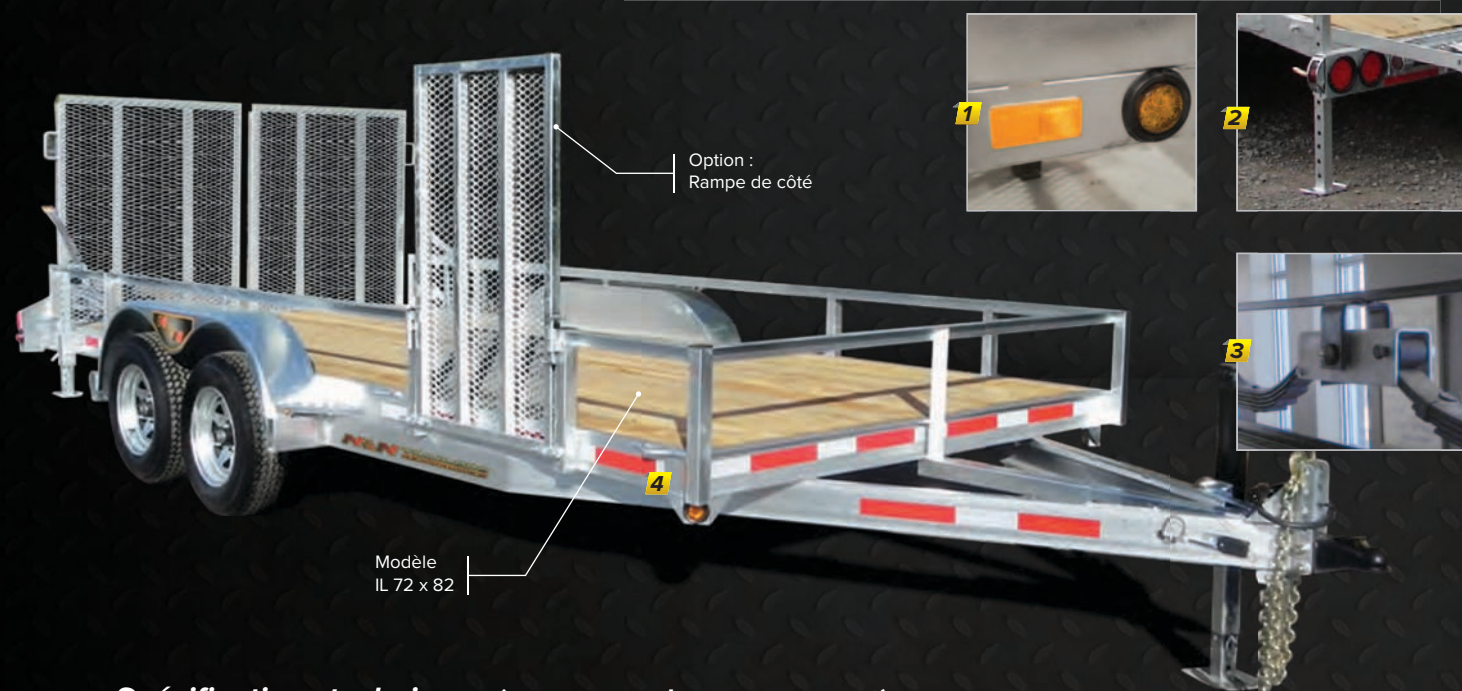


Spécifications techniques (remorques de paysage)

	IL 72 x 144	IL 72 x 168	IL 72 x 192
Largeur intérieure	72 po	72 po	72 po
Longueur intérieure	144 po	168 po	192 po
Essieux	2 x 3 500 lb	2 x 3 500 lb	2 x 3 500 lb
Freins	électriques	électriques	électriques
Pneus	ST-205/75D14 6 plis	ST-205/75D14 6 plis	ST-205/75D14 6 plis
Poids à vide	1 200 lb	1 400 lb	1 600 lb
Capacité de chargement	5 000 lb	5 000 lb	5 000 lb
Longueur hors tout	192 po	216 po	240 po
Largeur hors tout	90 po	90 po	90 po
Plancher	madrier traité ¾	madrier traité ¾	madrier traité ¾
Éclairage	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir
Options	Largeur de 82 po entre les ailes, roue de secours, côté fermé et rampe de côté		

REMORQUES POUR AUTOMOBILES ET ÉQUIPEMENTS

- 1** **Flat bar sur pochette avec anneaux d'arrimage**
Permet un arrimage plus robuste et plus facile de la voiture et une stabilité accrue lors du chargement.
- 2** **Suspension à glissière conçue par N&N**
Suspension plus robuste offrant une meilleure durée de vie.
- 3** **Câblage électrique scellé et joints soudés à l'ultrason ou à l'étain**
Évite les bris de connexions : aucune entrée d'eau et aucune humidité pour une meilleure efficacité en hiver.
- 4** **Travers soudé aux 16 pouces centre à centre**
Plancher plus solide pour un meilleur support.
- 5** **Pieds stabilisateurs arrière**
Plus de stabilité lors du chargement, ce qui génère moins de tension sur le véhicule tracteur et évite de casser le cadre.

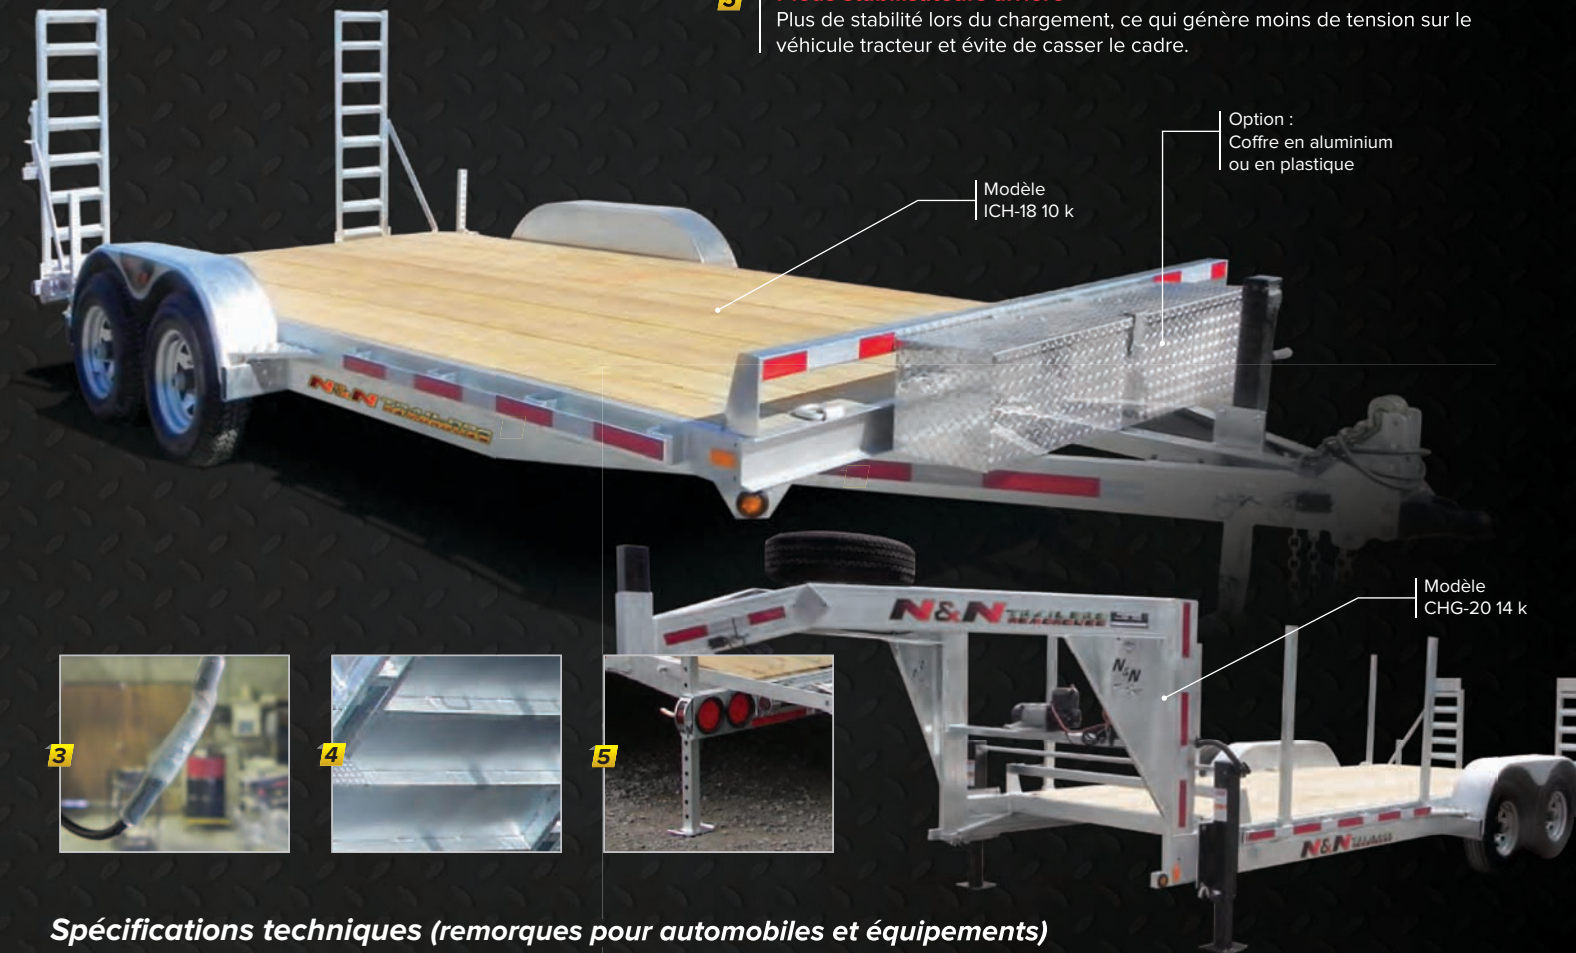

Spécifications techniques (remorques pour automobiles et équipements)

	ICH-18 10 k	CHG-20 14 k	ICH-16 7 k	ICH-18 7 k	ICH-HD 18 14 k	ICH-HD 20 14 k
Largeur intérieure	82 po	82 po	82 po	82 po	80 po	80 po
Longueur intérieure	216 po	240 po	192 po	216 po	216 po	240 po
Essieux	2 x 5 000 lb	2 x 7 000 lb	2 x 3 500 lb	2 x 3 500 lb	2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb
Freins	électriques	électriques	électriques	électriques	électriques	électriques
Pneus	ST-225/75D15 8 plis	ST-235/80R16 10 plis	ST-205/75D14	ST-205/75D14 6 plis	ST-235/80R16 10 plis	ST-235/80R16 10 plis
Poids à vide	2 375 lb	4 200 lb	2 000 lb	2 225 lb	2 700 lb	2 900 lb
Capacité de chargement	7 000 lb	12 000 lb	5 000 lb	5 000 lb	11 000 lb	11 000 lb
Longueur hors tout	264 po	364 po	240 po	264 po	264 po	288 po
Largeur hors tout	100 po	101 po	100 po	100 po	100 po	100 po
Plancher	madrier traité ¾	madrier traité ¾	madrier traité ¾	madrier traité ¾	madrier traité ¾	madrier traité ¾
Éclairage	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir
Options	Roue de secours et coffre avant en aluminium ou en plastique					